


Kürzen der Haustür-Rohlinge:

Vor der Verarbeitung sind die Rohlinge zu wässern und nach ca. 60 Min. einer beidseitigen Sicht- und Maßkontrolle zu unterziehen.

Fehlerhafte oder beschädigte Rohlinge, dürfen nicht bearbeitet werden.

Die in der Skizze angegebenen Maße geben die Einleimerbreite in mm bis zum Beginn des Stahlrahmens an. Berücksichtigen Sie bitte beim Kürzen der Rohlinge Ihr Falzmaß, zusammen mit der Nut der Dichtungen. Die untere Seite ist mit den technischen Daten des Rohlings gekennzeichnet.

V o r V e r a r b e i t u n g: Lage der Beschläge (z.B. Schloß, Bandseitensicherung, Bänder usw.) zum Stahlrahmen prüfen! Maximale Einfrästiefe im U - Stahlprofil vorne (für Dreifach-Verriegelungen) und im Schlosskasten 18 mm.

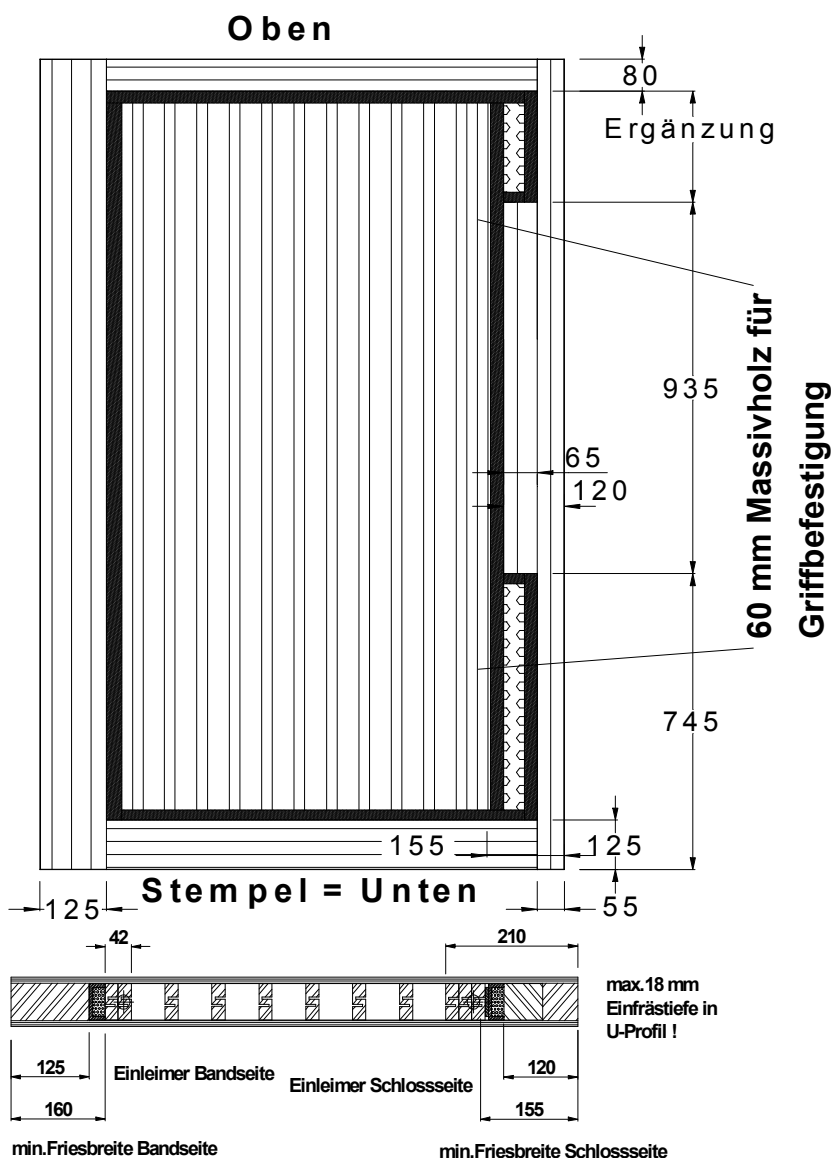

Seite	unten	oben	Bandseite	Schlossseite
minimale Friesbreiten, für nicht gekürzte Rohlinge in mm	160	120	160	155

Achtung !

Zugabe für die Befestigung der Glashalteleisten berücksichtigen !

Technische Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Vertrieb in Ingolstadt.

Haustüren-Ring GmbH, Tel. +49 (0) 841 954995, Fax +49 (0) 841 9549999

10.12 / DB001_HTR