


**binderholz**

tiptop timber



MASSIVHOLZ- UND KONSTRUKTIONSPLETTEN □

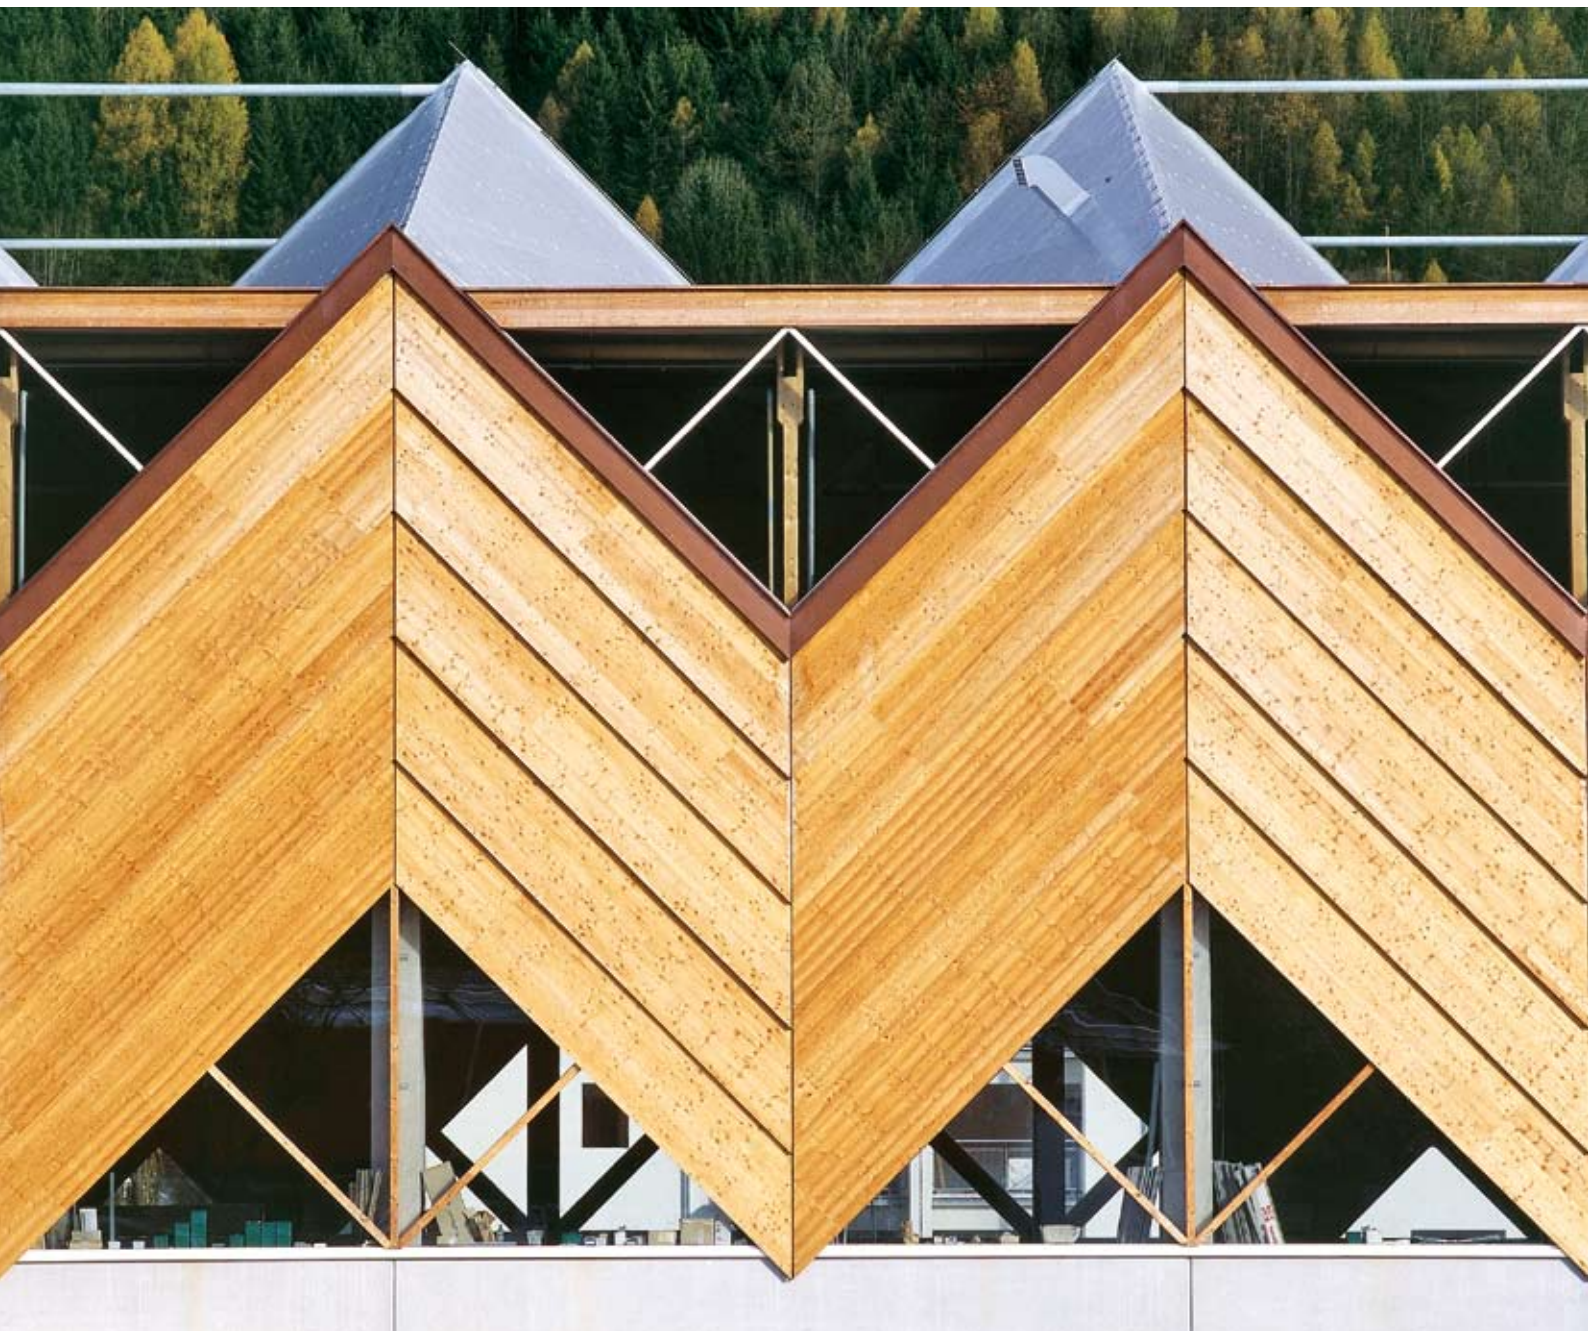

## binderholz 1-SCHICHT-MASSIVHOLZPLATTE

Im Innenausbau und in der Möbelherstellung, besonders im hochwertigen Bereich, gewinnt der Einsatz von Massivholzplatten als Alternative zu anderen Holzwerkstoffen immer mehr an Bedeutung. binderholz 1-Schicht-Massivholzplatten haben sich einen festen Platz erobert, da sie über die besten Voraussetzungen für eine hochwertige Weiterverarbeitung verfügen und allen optischen und technischen Anforderungen gerecht werden. Sorgfältig sortierte Lamellen bieten die Garantie für rissarme Platten mit einem schönen, ausgeglichenen Holzbild.

Umweltfreundliche Verleimung lässt dem Rohstoff Holz alle seine guten natürlichen Eigenschaften und macht es zusätzlich stabiler und beständiger.

Technische Daten	
<b>Holzart</b>	Fichte, Kiefer, Lärche
<b>Verleimung</b>	DIN 68602 D4, ÖNORM B3021 Typ VF
<b>CE-Zertifizierung</b>	EPH Dresden, nach EN 13986 SWP/2 L1
<b>Plattenformat</b>	5000 x 1200 mm, 5000 x 2050 mm auf Anfrage
<b>Plattenstärken</b>	14, 18, 22, 24, 27, 32, 40, 42, 50, 52, 56 mm
<b>Lamellenbreite</b>	ca. 42 - 70 mm durchgehend
<b>Qualitätssortierung</b>	ÖNORM B3021, EN 13017-1
<b>Qualität</b> Innenausbau Konstruktion	A B
<b>Oberfläche</b>	2-seitig geschliffen K 80
<b>Holzfeuchte</b>	10% ab Werk

## binderholz 3- / MEHRSCHICHT-MASSIVHOLZPLATTE

Die 1-, 3- und Mehrschichtmassivholzplatte für den hochwertigen Einsatz im Innenausbau, Möbelfertigung als auch für die Verwendung im konstruktiven Holzbau. Sie bietet die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche und leichte Weiterverarbeitung und wird allen optischen und technischen Anforderungen gerecht.

Maschinell optisch sortierte Lamellen bieten die Garantie für rissarme Platten mit einem schönen, ausgeglichenen Holzbild. Die umweltfreundliche 3- oder Mehrschicht-Verleimung in Verbindung mit den starken Deckschichten lässt dem Rohstoff Holz alle seine guten Eigenschaften und macht es zusätzlich stabiler und beständiger.

Technische Daten	
<b>Holzart</b>	Fichte, Kiefer, Lärche, Zirbe, Douglasie
<b>Verleimung</b>	DIN 68705 Teil 2 AW100, ÖNORM B3022 Typ VF
<b>CE-Zertifizierung</b>	EPH Dresden, nach EN 13986 SWP/2 L3/L5
<b>Plattenformat</b>	5000 x 2050 mm
<b>Plattenstärken</b> 3-Schichtplatte 5-Schichtplatte	12, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 50, 60 mm 35, 42, 50, 52 mm
<b>Lamellenbreite</b>	ca. 120 mm
<b>Qualitätssortierung</b>	EN 13017-1
<b>Oberfläche</b>	2-seitig geschliffen K 80
<b>Holzfeuchte</b>	8% ab Werk






## binderholz 3- / MEHRSCHICHT-KONSTRUKTIONSPLATTE

Die binderholz 3- oder Mehrschicht-Konstruktionsplatte wurde speziell für die Verschalung großer Flächen, sowohl im Außen-, als auch im Innenbereich, entwickelt. Technische Konzeption und Verleimung geben dem Holzwerkstoff hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Biege- und Witterungsbeständigkeit. Perfekte thermische Werte und ideale Verarbeitungsmöglichkeiten sind die Basis für eine effiziente und dauerhafte Anwendung. Maschinell optisch sortierte Lamellen bieten die Garantie für rissarme Platten mit einem schönen, ausgeglichenen Holzbild.

3-Schicht



5-Schicht



Technische Daten	
<b>Holzart</b>	Fichte, Lärche, Douglasie
<b>Verleimung</b>	DIN 68705 Teil 2 AW100, ÖNORM B3022 Typ VF
<b>CE-Zertifizierung</b>	EPH Dresden, nach EN 13986 SWP/2 und SWP/3 L3/L5
<b>Plattenformat</b>	5.000 x 2.050 mm (Zuschnitte möglich)
<b>Plattenstärken</b>	3-Schichtplatte 12, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 50, 60 mm 5-Schichtplatte 35, 42, 50, 52 mm
<b>Lamellenbreite</b>	ca. 130 mm
<b>Qualitätssortierung</b>	EN 13017-1
<b>Oberfläche</b>	2- seitig geschliffen K 80 Qualität B/C+ beidseitig ausgebessert Qualität B/C einseitig ausgebessert Qualität C/C beidseitig nicht ausgebessert
<b>Holzfeuchte</b>	8% ab Werk



# binderholz KONSTRUKTIONSPLATTE MULTISTAT

Als Ergänzung zur binderholz 3-Schicht-/5-Schicht Konstruktionsplatte ist die binderholz Konstruktionsplatte Multistat für den Einsatz im Innen- und Außenbereich als tragender und aussteifender Holzwerkstoff genehmigt. Anwendungsmöglichkeiten sind sowohl im konstruktiven Holzbau als ebene oder gebogene, aussteifende und tragende Bauteile, als auch für statische Wand-, Decken- und Dachelemente.

binderholz Konstruktionsplatten Multistat tragen das AUSTRIA GÜTEZEICHEN und sind vom eph Dresden, laut der in Deutschland gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-9.1-413 für Fichte 3- und 5-Schicht Massivholzplatten geprüft und genehmigt.

## VORTEILE

- Breite Anwendungsmöglichkeiten im Außen- und Innenbereich
- Hohe Stabilität, Kompaktheit und Festigkeit bei vergleichbar geringem Gewicht
- Rissarm - rechte Lamellenseite außen
- Verzugsarm - gleichmäßige Lamellentrocknung
- Leicht zu verarbeitender, langlebiger Werkstoff
- Alle Arten der Oberflächen- und Kantenbearbeitung möglich
- Naturbelassen, biologisch wertvoll
- Gesunde Atmungsfähigkeit und hohe Belastbarkeit
- Baubiologisch einwandfrei - keine zusätzliche Formaldehydabspaltung



### Charakteristische Festigkeitswerte und Steifigkeiten

ausgewählte Plattentypen in N/mm<sup>2</sup> für die Bemessung nach DIN 1052:2008-12

	3-Schicht Platte									5-Schicht Platte		
Neendicke (mm)	12	16	19	22	27	40	42	50	60	35	42	55
Deckenlagen (mm)	3,75	5,1	5,2	6,2	8,7	8,45	8,5	12,5	12,5	6,0	7,8	8,5
Zwischenlagen (mm)										8,6	8,6	15,0
Mittellage (mm)	4,5	5,8	8,6	9,6	9,6	23,1	25,0	25,0	35,0	5,8	9,2	8,0
<b>Plattenbeanspruchung</b>												
f <sub>m,0</sub>	37,0	34,9	31,6	30,3	28,7	24,4	23,8	26,3	24,2	21,9	23,1	20,5
f <sub>m,90</sub>	6,7	6,5	8,1	7,3	6,4	11,4	11,9	9,2	11,5	13,8	12,5	15,1
E <sub>m,0</sub>	11300	11400	10900	11000	11400	9700	9500	10500	9600	8700	9200	8200
E <sub>m,90</sub>	1000	900	1450	1350	900	2600	2800	1800	2700	3600	3150	4150
f <sub>w</sub>	1,5									1,5		
G	60									60		
<b>Scheibenbeanspruchung</b>												
f <sub>m,0</sub>	19,1	19,5	16,8	17,3	19,6	13,2	12,7	15,5	13,0	15,7	18,1	14,1
f <sub>m,90</sub>	11,8	11,5	14,1	13,6	11,3	17,7	18,2	15,5	17,9	15,2	12,8	16,8
f <sub>c,0</sub>	14,6	14,9	12,9	13,2	15,0	10,1	9,7	11,8	10,0	12,0	13,8	10,8
f <sub>c,90</sub>	9,1	8,8	10,8	10,4	8,6	13,6	14,0	11,8	13,7	11,6	9,8	12,9
f <sub>t,0</sub>	11,4	11,7	10,1	10,4	11,8	7,9	7,6	9,3	7,8	9,4	10,8	8,5
f <sub>t,90</sub>	7,1	6,9	8,4	8,1	6,7	10,6	10,9	9,3	10,7	9,1	7,7	10,0
f <sub>v</sub>	2,7									2,7		
E <sub>m,0</sub>	7600	7800	6700	6900	7800	5300	5100	6200	5200	6300	7200	5600
E <sub>m,90</sub>	4700	4600	5600	5400	4500	7100	7300	6200	7100	6000	5100	6700
G	600									600		

Der Faktor k<sub>n</sub> ist in die Tabellen eingearbeitet



**Binderholz GmbH · Massivholzplattenwerk**  
 Gewerbegebiet 2 · A-5113 St. Georgen bei Salzburg  
 fon +43 6272 8511 · fax +43 6272 8511-95  
 st.georgen@binderholz.com · www.binderholz.com

