

lisocore® Bohr- und Fräsbearbeitung


Übersichtstabelle

LEUCO

Nr.:	Werkzeug Bezeichnung	Abmessungen	Zahnzahl	Vorschub [m/min]	Drehzahl [1/min]
1	DP-Fräser P-System	125x48x30	3+3	20	9.000
2	HW-WPL- Schaftmesserkopf	47x48x25	2+2	20	18.000
3	DP-Smart-Jointer	125x65x30	3+3	20	9.000
4	HW-WPL-Fügemesserkopf mit Achswinkel	180x56x35	3+3	15	6.000
5	HW-WPL-Fügemesserkopf ohne Achswinkel	125x50x30	2	15	6.000
6	Diamax-Fügefräser	125x34x30	3+3	20	9.000
7	HW-WPL-Fügemesserkopf gegenläufiger Achswinkel	80x50x20	2	20	12.000


DP-Fräser / P-System

LEUCO

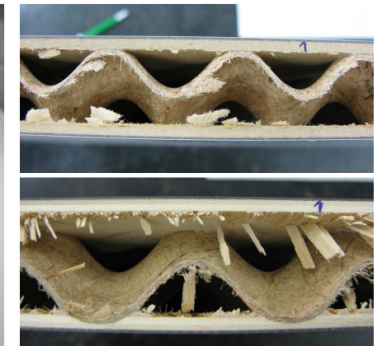

HW-WPL-Schaftmesserkopf

LEUCO

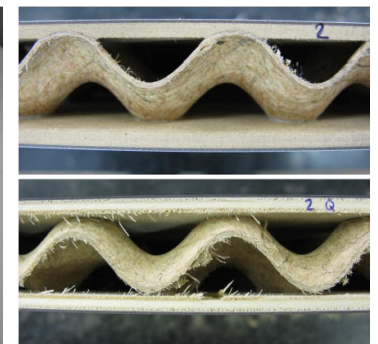

lisocore® Bohr- und Fräsbearbeitung




Übersichtstabelle




Nr.:	Werkzeug Bezeichnung	Abmessungen	Zahnzahl	Vorschub [m/min]	Drehzahl [1/min]
1	DP-Fräser P-System	125x48x30	3+3	20	9.000
2	HW-WPL- Schaftmesserkopf	47x48x25	2+2	20	18.000
3	DP-Smart-Jointer	125x65x30	3+3	20	9.000
4	HW-WPL-Fügemesserkopf mit Achswinkel	180x56x35	3+3	15	6.000
5	HW-WPL-Fügemesserkopf ohne Achswinkel	125x50x30	2	15	6.000
6	Diamax-Fügefräser	125x34x30	3+3	20	9.000
7	HW-WPL-Fügemesserkopf gegenläufiger Achswinkel	80x50x20	2	20	12.000

DP-Smart-Jointer

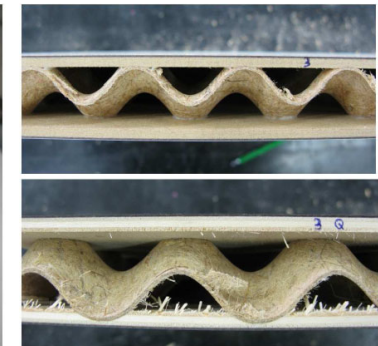

HW-WPL-Fügemesserkopf

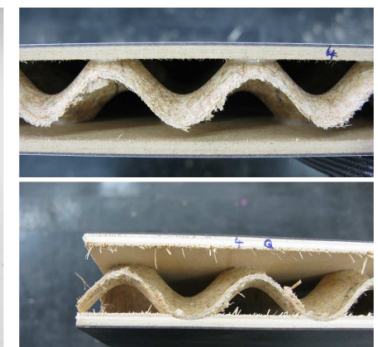

lisocore® Bohr- und Fräsbearbeitung


Übersichtstabelle

LEUCO

Nr.:	Werkzeug Bezeichnung	Abmessungen	Zahnzahl	Vorschub [m/min]	Drehzahl [1/min]
1	DP-Fräser P-System	125x48x30	3+3	20	9.000
2	HW-WPL- Schaftmesserkopf	47x48x25	2+2	20	18.000
3	DP-Smart-Jointer	125x65x30	3+3	20	9.000
4	HW-WPL-Fügemesserkopf mit Achswinkel	180x56x35	3+3	15	6.000
5	HW-WPL-Fügemesserkopf ohne Achswinkel	125x50x30	2	15	6.000
6	Diamax-Fügefräser	125x34x30	3+3	20	9.000
7	HW-WPL-Fügemesserkopf gegenläufiger Achswinkel	80x50x20	2	20	12.000

HW-WPL-Fügemesserkopf

LEUCO

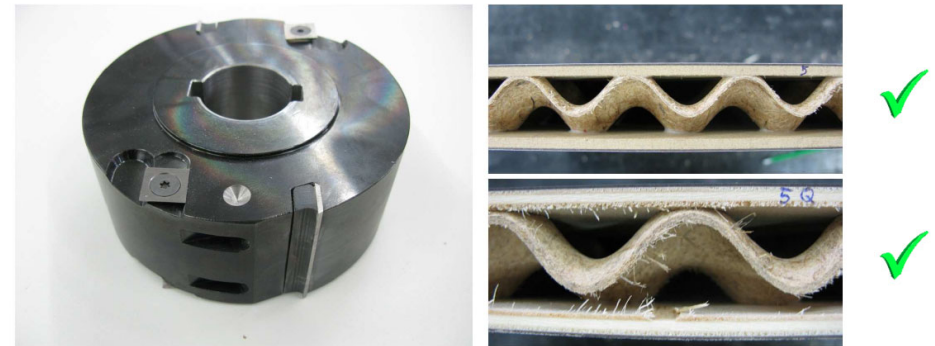

DIAMAX-Fügefräser

LEUCO



lisocore® Bohr- und Fräsbearbeitung


Übersichtstabelle

LEUCO


Nr.:	Werkzeug Bezeichnung	Abmessungen	Zahnzahl	Vorschub [m/min]	Drehzahl [1/min]
1	DP-Fräser P-System	125x48x30	3+3	20	9.000
2	HW-WPL- Schaftmesserkopf	47x48x25	2+2	20	18.000
3	DP-Smart-Jointer	125x65x30	3+3	20	9.000
4	HW-WPL-Fügemesserkopf mit Achswinkel	180x56x35	3+3	15	6.000
5	HW-WPL-Fügemesserkopf ohne Achswinkel	125x50x30	2	15	6.000
6	Diamax-Fügefräser	125x34x30	3+3	20	9.000
7	HW-WPL-Fügemesserkopf gegenläufiger Achswinkel	80x50x20	2	20	12.000

HW-WPL-Fügemesserkopf

LEUCO

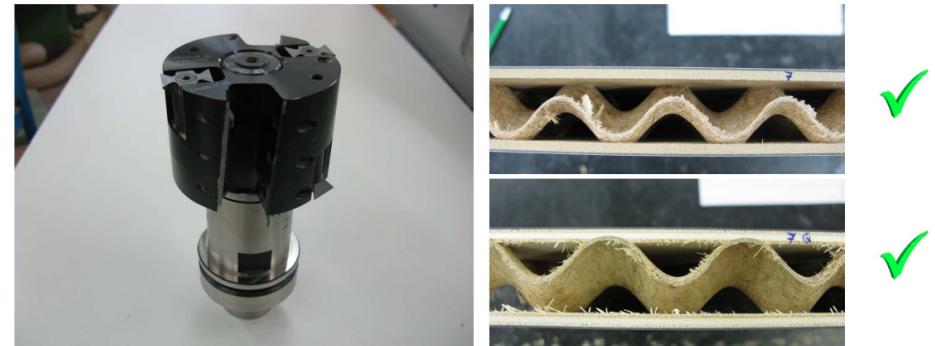

lisocore® Bohr- und Fräsbearbeitung

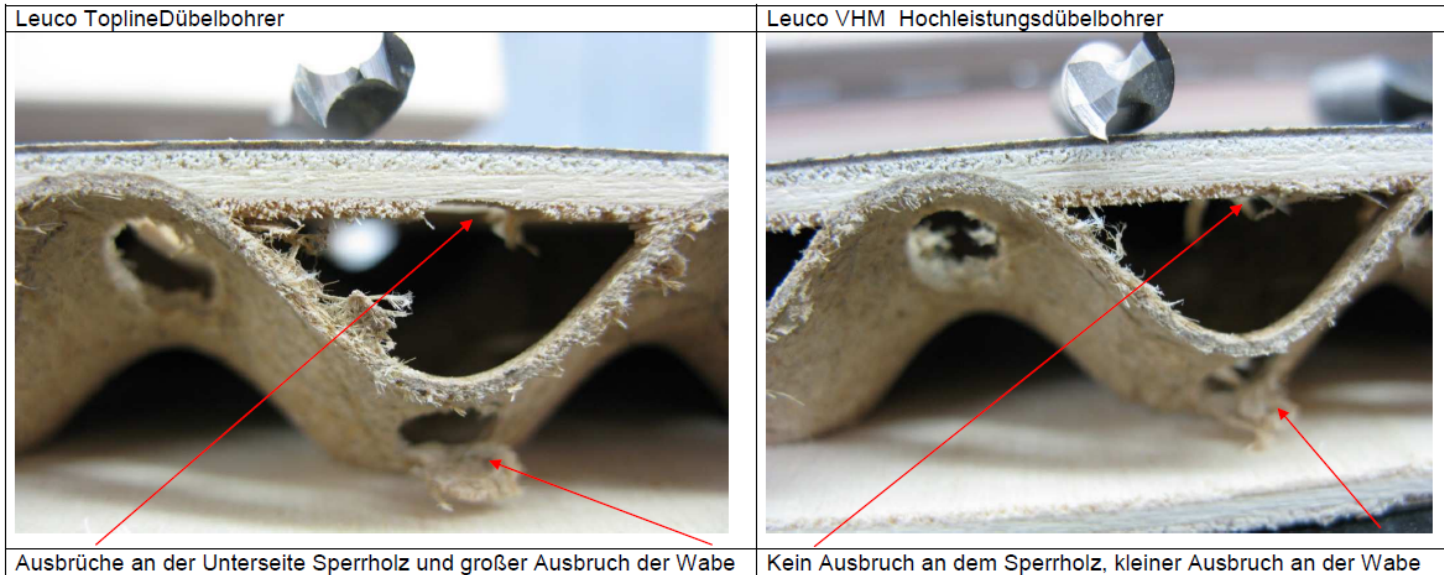

Leuco Topline Dübelbohrer
IdentNr. 177801
8x35x10x30



Leuco VHM Hochleistungsdübelbohrer
IdentNr. 182828
8X36X10X30

