



AQUAPANEL®

03/2014

AQUAPANEL® Maxi Schrauben

Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board

Gewiss eine gute Wahl, AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Anwendung

Die AQUAPANEL® Maxi Schrauben sind speziell für die Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Holz- und Metallunterkonstruktion mit unterschiedlichen Dicken entwickelt worden. Beide Versionen mit Nadelspitze und Bohrspitze besitzen einen Senkkopf. Die AQUAPANEL® Maxi Schrauben können für Wand und Decke im Innen- wie Außenbereich verwendet werden.

Eigenschaften

Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN wurde speziell für die Befestigung der AQUAPANEL® Cement Board auf Metall- und Holzunterkonstruktion entwickelt (Metalldicke von 0,6 bis 0,7 mm). Die Schraube besitzt eine Nadelspitze und einen Senkkopf.


- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39 eignet sich für die einfache und doppelte Beplankung auf Metallunterkonstruktion und für die einfache Beplankung auf Holzunterkonstruktion.
- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25 kann für die einfache Beplankung auf Metallunterkonstruktion verwendet werden.
- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55 eignet sich für die doppelte Beplankung auf Holzunterkonstruktion oder für die dreifache Beplankung auf Metallunterkonstruktion.

Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SB wurde speziell für die Befestigung der AQUAPANEL® Cement Board auf Metallunterkonstruktion entwickelt (Metalldicke von 0,8 bis 2 mm). Die Schraube besitzt eine Bohrspitze und einen Senkkopf.

- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39 eignet sich für die einfache und doppelte Beplankung.

Alle AQUAPANEL® Maxi Schrauben besitzen eine spezielle Korrosionsschutzbeschichtung, die eine Korrosionsbeständigkeit von 720 Stunden im Salzsprühnebeltest garantiert (Korrosivitätskategorie C4 hoch).

Der Antrieb ist, wie im Trockenbau üblich, PH2.

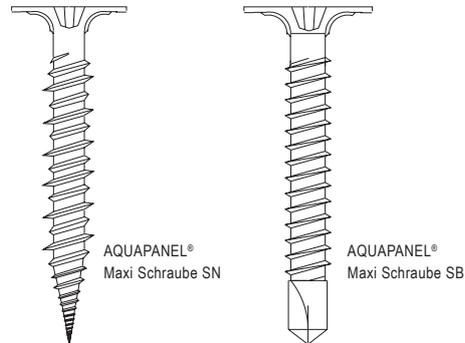

Verarbeitung

Die Schrauben werden im Abstand ≤ 250 mm an jedes Tragprofil oberflächenbündig montiert. Der Randabstand beträgt mindestens 15 mm. Die Verwendung von Schnellbauschrauben mit Tiefenanschlag wird empfohlen.

Verbrauch

Wand: 15 Stück/m², Ständerabstand 625 mm
Decke: 25 Stück/m², Profilabstand 312,5 mm.

Lieferform

- AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39: 500 Stück/Packung
Artikelnummer: 53500
- AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39: 250 Stück/Packung
Artikelnummer: 58549
- AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25: 1000 Stück/Packung
Artikelnummer: 87319
- AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55: 250 Stück/Packung
Artikelnummer: 95644

	Holzunterkonstruktion		Metallunterkonstruktion				
	Einfache Beplankung	Doppelte Beplankung	Metalldicke 0.6 – 0.7 mm			Metalldicke 0.8 – 2.0 mm	
Einfache Beplankung			Doppelte Beplankung	Dreifache Beplankung	Einfache Beplankung	Doppelte Beplankung	
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39	x		x	x			
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39						x	x
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25			x				
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55		x			x		

AQUAPANEL®

▶ www.knauf-aquapanel.com

@ info@knauf-aquapanel.com

AQUAPANEL® ist ein technologisch führendes und innovatives Bausystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausführungsschritt begleitet. AQUAPANEL® Zementbauplatten, Zubehör und die baubegleitende Unterstützung sind aufeinander abgestimmt – Sie können sich des Ergebnisses gewiss sein.

AQUAPANEL® ist eine eingetragene Marke.

KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland.