

Brandschutzlaminat Palusol Typ E

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
30654/0000	3,5 mm	2 100 mm	20 mm

Palusol® ist ein intumeszierendes Material mit hervorragenden technischen Eigenschaften und einem frühen Reaktionsbeginn bei 100 °C. Das im Material gebundene Wasser verdampft im Brandfall und sorgt für einen Kühleffekt.


Einsatzbereiche:

Feuerschutztüren aus Holz, Stahl oder Aluminium

■ Sondereinsatzbereiche von Brandschutztüren z.

B. Schlosskastenisolierungen

- > Verglasungen, Fassaden
- > Sicherheitsschränke, Schaltschränke
- > Doppelböden
- > Wärmedämmelemente
- > Abschottungen
- > Kabeldurchführungen
- > Gasabsperrentile, pneumatische Antriebe

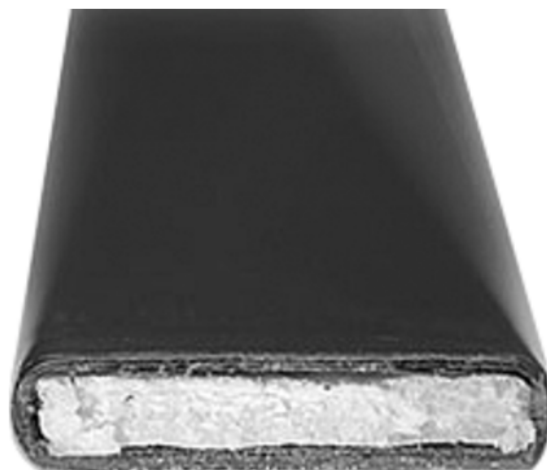

Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung informieren wir, dass das Brandschutzmaterial Palusol den folgenden besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichtsprozent (w/w) enthält:

Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprodukte von 2-Phenylpropen und Phenol (EG-Nr. 700-960-7)

Der betroffene Stoff ist ein Bestandteil der Epoxidharzbeschichtung in den angeführten Produkt aus Palusol.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	3.5 mm
Breite	20 mm
Länge	2 100 mm
Gewicht	0,3 kg

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/tur/turen-zubehor/brandschutzlaminat-palusol-typ-e~p4850238>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

