


Wärmedämmplatte Primarosa Basic SF

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
20922/0000	600 mm	1 250 mm	50 mm

Anwendungsbereich:

- bei Kelleraußenwänden im Erd- und Sockelbereich
- bei Betonwänden und anderen Stahlbetonbauteilen wie Säulen, Trägern und Stürzen (als Mantelbetonplatte)
- bei Nassräumen im Innenbereich (als Fußboden- und Wanddämmung)
- bei Estrichen, auch unter hoch belasteten Flächen (z.B. in Kühlräumen, unter befahrbaren Flächen etc.)
- bei mechanischer Arbeitsraumhinterfüllung (als Schutzschicht für die Feuchtigkeitsabdichtung)

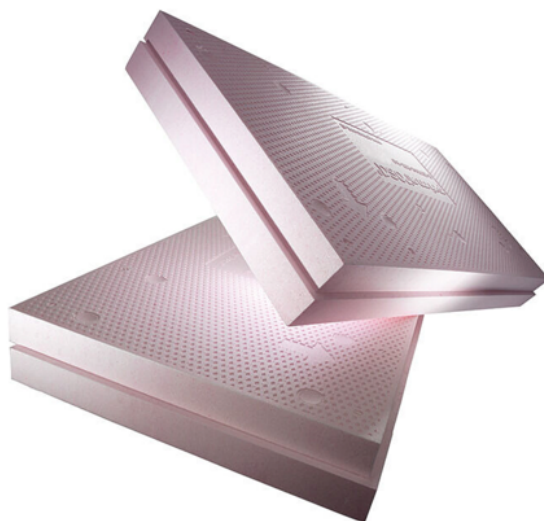

EIGENSCHAFTEN



E



SF

SPEZIFIKATION

Stärke	50 mm
Breite	600 mm
Länge	1 250 mm
Gewicht	1,125 kg
Baustoffe	
Material	Polystyrol
Anwendung	Boden, Wand
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	0,035

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/holzbau/dammstoff/polystyrol/warmedammplatte-primarosa-basic-sf-p67644>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

