

ESG 675, Langschildschutzgarnitur

Edelstahl matt, passend zu ER Türgriffen




Schutzgarnitur ESG 675 und ESG 675K

Erhältlich in rund oder quadratisch, mit beidseitigem Türgriff* oder als Wechselgarnitur mit dem Edelstahlknopf EK583G auf der Außenseite und mit Türgriff* auf der Innenseite.

- Verdeckte, durchgehende Verschraubung.
- Einsetzen eines Zylinderschutzes möglich.
- Feuerschutzausführung nach EN der ÖNORM für beide
- Versionen geprüft.
- Knopf: fest gelagert
- Türgriff: mit Hochhaltefeder

technische Informationen:

- Einbruchsicherheit nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257, mit
- Zylinderschutz für Standard Profilzylinder mit einem Überstand von 10 - 15 mm.
- Feuerschutz zertifiziert nach EN der ÖNORM B3850/3851 und 3852
- Widerstandsklasse RC3 für ESG675
- Gebrauchskategorie 3 (abhängig vom Türgriff)
- Außenschild: 15 mm, Innenschild 5 mm
- Befestigungsschrauben 2 X M8 u. 1 X M6, inkl. Schraubwechselstift

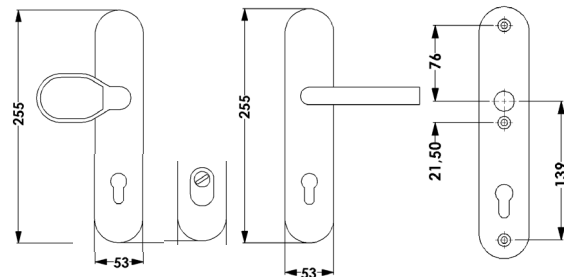


Langschildschutzbeschläge Übersichtstabelle ESG675

F DIN EN 1906 **IBS** Technisches Büro Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung **MPA NRW** MPA NRW Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung PROFIL - ÜBERWACHEN - ZERTIFIZIEREN


mit Lochteil Rhodos ER 28

		Rhodos 675					
		Beschlags-Set PZ (ohne Kernziehschutz)		Beschlags-Set ZA (mit Kernziehschutz)			
	Ø	Lochung	Stift				
Feuerschutz F	19 mm	88 mm	8,5 mm				
				65854/0003	65854/0001	65854/0004	65854/0002



mit Lochteil Kreta ER 27

		Kreta 675					
		Beschlags-Set PZ (ohne Kernziehschutz)		Beschlags-Set ZA (mit Kernziehschutz)			
	Ø	Lochung	Stift				
Feuerschutz F	19 mm	88 mm	8,5 mm				
				65854/0007	65854/0005	65854/0008	65854/0006



*Türgriff frei wählbar

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Türstärke und die DIN-Richtung an.

