

ESGR 680, Schutzgarnitur



Edelstahl matt, passend zu ER Türgriffen


Schutzgarnitur ESGR 680 und ESGR 680K

Erhältlich mit beidseitigem als Wechselgarnitur mit dem Edelstahlknopf EK583G auf der Außenseite und mit Türgriff* auf der Innenseite.

- Verdeckte, durchgehende Verschraubung.
- Einsetzen eines Zylinderschutzes möglich.
- Feuerschutzausführung nach der ÖNORM für beide Versionen geprüft. **F**
- Knopf: fest gelagert
- Türgriff: mit Hochhaltefeder

technische Informationen:

- Einbruchsicherheit nach DIN EN 1906 SK3 und DIN 18257 ES2, mit Zylinderschutz für Standard Profilzylinder mit einem Überstand von 10 - 15 mm.
- Feuerschutz zertifiziert **F** nach der ÖNORM B3850/3851 und 3852
- Widerstandsklasse RC3 für ESGR 680
- Gebrauchskategorie 3 (abhängig vom Türgriff)
- Außenschild: 15 mm, Innenschild 10 mm
- Befestigungsschrauben 4x M5, inkl. Schraubwechselstift


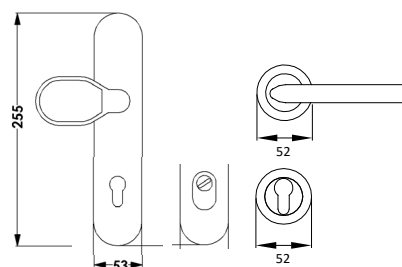


Schutzbeschläge Übersichtstabelle ESGR 680

				Rhodos 680	
				Beschlags-Set PZ (ohne Kernziehschutz)	Beschlags-Set ZA (mit Kernziehschutz)
mit Lochteil Rhodos ER28					
	Ø	Lochung	Stift	65854/0042	65854/0043
Feuerschutz F	19 mm	88 mm	8,5 mm		

				Kreta 680	
				Beschlags-Set PZ (ohne Kernziehschutz)	Beschlags-Set ZA (mit Kernziehschutz)
mit Lochteil Kreta ER27					
	Ø	Lochung	Stift	65854/0040	65854/0041
Feuerschutz F	19 mm	88 mm	8,5 mm		

F DIN EN 1906 **IBS** Technisches Büro Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung **MPA NRW** MPA NRW Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung



*Türgriff frei wählbar

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Türstärke und die DIN-Richtung an.

KARCHER
DESIGN