


WILDEICHE  HOLZ

Massivholzplatten Euro Wildeiche

Massivholzplatten Euro Wildeiche

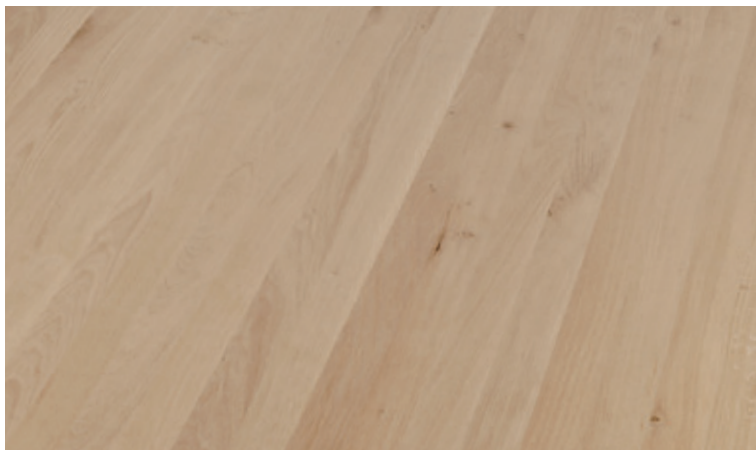

Euro Wildeiche select (A/B) mit durchgehenden Lamellen

A-Seite homogenes Plattenbild durch
Farbkamerasortierung

feinastige Lamellensortierung mit Punktästen,
Katzenpfoten, Noppen und gesunde fest-
verwachsene Äste bis 20 mm

geschlossene Oberfläche
Spiegel zulässig

B-Seite Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
vereinzelt auftretende Risse zulässig
Splint zulässig
Spiegel zulässig
vereinzelt auftretende Kernröhre zulässig

Euro Wildeiche select (A/B) mit keilverzinkten Lamellen (nur auf Anfrage)

A-Seite Homogenes Plattenbild durch
Farbkamerasortierung

gesunde festverwachsene Äste
bis ca. 20 mm erlaubt

geschlossene Oberfläche
vereinzelt auftretende Punktäste
und Noppen zulässig
vereinzelt Spiegel zulässig
vereinzelt minimaler Kantensplint zulässig

B-Seite Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
vereinzelt auftretende Risse zulässig
Splint zulässig
Spiegel zulässig
vereinzelt auftretender Rindeneinwuchs
zulässig

Technische Eigenschaften

Verleimung Formaldehydfrei mit Weißleim
nach DIN EN 204

Verleimung Standard D3 nach DIN EN 204
mit Weißleim

Verleimung D4 nach DIN EN 204 auf Anfrage

Bei Mehrfachverleimung saubere
geschlossene Flächenverklebung

Keilzinkung Geschlossener Zinkenstoß in der Fläche
nicht sichtbar

Abgesetzter Randzinken

Holzfeuchte 8 % +/- 2 %

Oberfläche Geschliffen mit Korn 80

**Lamellen-
breite** bei durchgehender Lamelle:
46–52 mm einheitlich in der Platte

bei keilverzinkter Lamelle:
40–70 mm einheitlich in der Platte